



Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

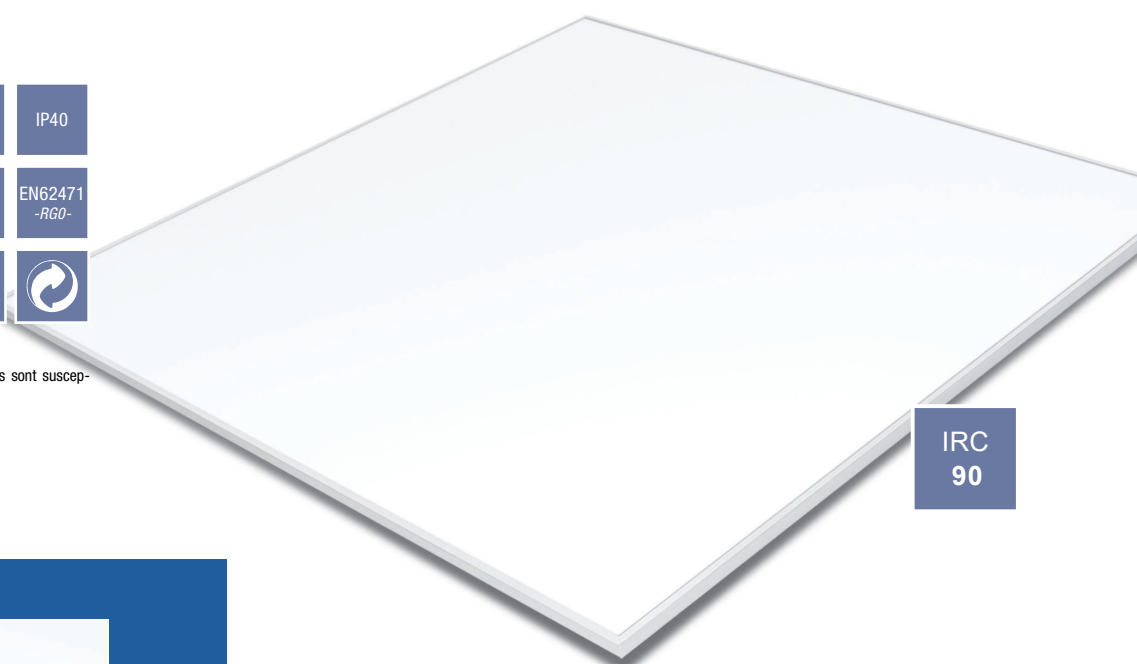

**IRC  
90**

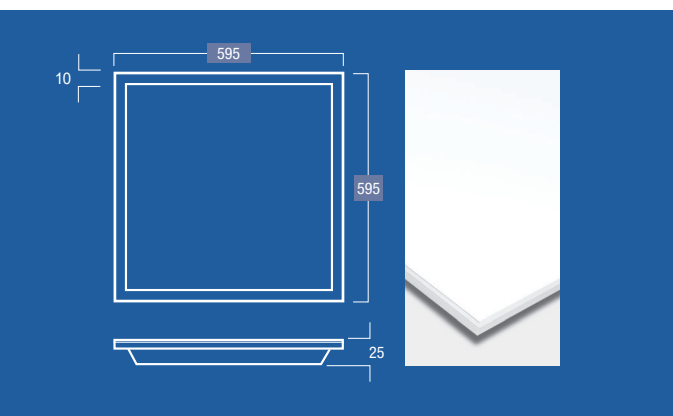

CARACTÉRISTIQUES	PN36EVA6060N0Z
Puissance	36W
Tension d'alimentation	200-240Vac • 50/60Hz
Classe électrique	Class II (Driver) ; Class III (light engine)
TDH	< 20%
Cos phi	> 0,9
Connexion	with safty wire and junction box
Driver connexion	Push-in connector (PI) with DC V2 connector
LED class	P195.40K • 48 pieces
Flux lumineux (+/- 5%)	3600 lm
Efficacité lumineuse (@4000K)	100lm/W
Angle	120°
Température de couleur (Standard)	4000K
SDCM	< 6
Indice de rendu des couleurs	90
Groupe de risque photobiologique	RG0
UGR	< 19
Durée de vie à 25°C	50 000hrs L80B10
Dimensions	595 x 595 x 25 mm
Largeur bordure	10 mm
Matériaux	Aluminium frame / PMMA difuser
Couleur	RAL9003
Poids net	2.60 Kg
Indice de protection	IP40 / IK04
Essai au fils incandescant	650°C
Type d'installation	Indoor
Température de fonctionnement	0°C / +40°C
Accessoires inclus	Driver with junction box • safety rope
Garantie	5 ans

**JE CHOISIS MON ALIMENTATION (à commander séparément)**

**Driver non gradable**  
avec boîtier de repiquage  
**BKBEL0400900A**



**Driver gradable 2-en-1**  
Dali / Push dim + boîtier de repiquage  
**DV2E1PN42W45A11X**



**Driver gradable 3-en-1**  
Dali / Push / 1-10 volts + boîtier de repiquage  
**DV3E1PN42W06A11X**



**JE CHOISIS MON ACCESSOIRE D'INSTALLATION (à commander séparément)**

Installation plafond, kit à monter  
pour dalle 600x600  
**KITDEMONT6060**

